

2/5/1

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014836044 **Image available**
WPI Acc No: 2002-656750/200270
Related WPI Acc No: 2004-267490
XRPX Acc No: N02-519207

Electronic apparatus e.g. personal computer has pump of predetermined thickness provided in semiconductor device housing to supply cooling water to heat generating element

Patent Assignee: HITACHI LTD (HITA); ASHIWAKE N (ASHI-I); KITANO M (KITA-I); KONDO Y (KOND-I); MINAMITANI R (MINA-I); NAGANAWA T (NAGA-I); NAKAGAWA T (NAKA-I); OHASHI S (OHAS-I)
Inventor: ASHIWAKE N; KITANO M; KONDO Y; MINAMITANI R; NAGANAWA T; NAKAGAWA T; OHASHI S

Number of Countries: 003 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
US 20020105781	A1	20020808	US 2001934594	A	20010823	200270 B
JP 2002232174	A	20020816	JP 200128977	A	20010206	200270
US 6611425	B2	20030826	US 2001934594	A	20010823	200357
TW 523653	A	20030311	TW 2001119259	A	20010807	200365
JP 2004312032	A	20041104	JP 200128977	A	20010206	200472
			JP 2004162688	A	20040601	

Priority Applications (No Type Date): JP 200128977 A 20010206; JP 2004162688 A 20040601

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
US 20020105781	A1		12	H05K-005/00	
JP 2002232174	A		8	H05K-007/20	
US 6611425	B2			G06F-001/16	
TW 523653	A			G06F-001/20	
JP 2004312032	A		11	H05K-007/20	Div ex application JP 200128977

Abstract (Basic): US 20020105781 A1

NOVELTY - A pump (11) of predetermined thickness provided in a semiconductor device housing (1) supplies water to a water jacket (8) surrounding a heat generating element (7). A heat dissipating structure (9) provided in display panel housing (2) dissipates the heat from the water.

USE - Electronic apparatus e.g. lap-top personal computer and desk-top personal computer.

ADVANTAGE - Since the pump is of predetermined thickness, the flow rate of water through the pump is increased, thereby heat from the heat generating element is dissipated easily and efficiently.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the perspective view of the electronic apparatus.

Semiconductor device housing (1)

Display panel housing (2)

Heat generating element (7)

Water jacket (8)

Heat dissipating structure (9)

Pump (11)

pp; 12 DwgNo 1/5

Title Terms: ELECTRONIC; APPARATUS; PERSON; COMPUTER; PUMP; PREDETERMINED; THICK; SEMICONDUCTOR; DEVICE; HOUSING; SUPPLY; COOLING; WATER; HEAT; GENERATE; ELEMENT

Derwent Class: T01; V04; X25

International Patent Class (Main): G06F-001/16; G06F-001/20; H05K-005/00;

BEST AVAILABLE COPY

514

H05K-007/20

International Patent Class (Additional): F25D-009/00; H01L-023/473

File Segment: EPI

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-232174
(P2002-232174A)

(43) 公開日 平成14年 8 月16日 (2002. 8. 16)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ド* (参考)
H 0 5 K 7/20		H 0 5 K 7/20	N 3 L 0 4 4
F 2 5 D 9/00		F 2 5 D 9/00	B 5 E 3 2 2
G 0 6 F 1/20		G 0 6 F 1/00	3 6 0 C

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願2001-28977(P2001-28977)

(22) 出願日 平成13年 2 月 6 日 (2001. 2. 6)

(71) 出願人 000005108
株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
(72) 発明者 大橋 繁男
茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
立製作所機械研究所内
(72) 発明者 芦分 範之
茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
立製作所機械研究所内
(74) 代理人 100075096
弁理士 作田 康夫


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子装置

(57) 【要約】

【課題】電子装置の処理性能向上に伴う発熱素子の発熱量増大に対して、必要かつ十分な循環液流量となる、小型化、薄型化に適した水冷構造を提供する。

【解決手段】水冷ジャケット8を発熱素子7に熱的に接続するとともに、ディスプレイ2背面に設置した放熱板10に放熱パイプ9を熱的に接続し、液駆動装置11によって水冷ジャケット8と放熱パイプ9との間で冷媒液を循環させる。発熱素子7の上限温度と筐体表面から放熱できる限界放熱量との関係から必要かつ十分な循環流量及び必要な吐出圧力を規定する。本発明によれば、必要かつ十分な循環液流量で発熱素子の熱をディスプレイケース背面から放熱できる。

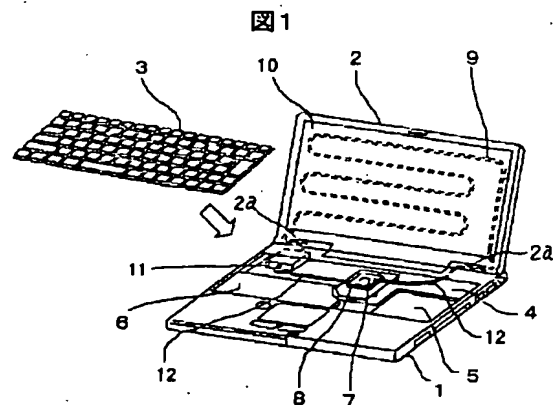

【特許請求の範囲】

【請求項1】内部に半導体素子を搭載した第1の筐体と、内部に表示装置を収納し前記第1の筐体に回転支持された第2の筐体とを備えた電子装置において、前記半導体素子と熱的に接触した受熱部材と、前記第2の筐体内面に熱的に接触した放熱部材と、この放熱部材と前記受熱部材との間で液媒体を駆動し前記第1の筐体内に収納された液駆動手段と、前記受熱部材と前記放熱部材と前記液駆動手段を接続するチューブとを備え、この液駆動装置を前記第1の筐体の厚みより薄くしたことを特徴とする電子装置。

【請求項2】内部に半導体素子を搭載した第1の筐体と、内部に表示装置を収納し前記第1の筐体に回転支持された第2の筐体とを備えた電子装置において、前記半導体素子と熱的に接触した受熱部材と、前記第2の筐体内面に熱的に接触した放熱部材と、この放熱部材と前記受熱部材との間で液媒体を駆動し前記第1の筐体内に収納された液駆動手段と、前記受熱部材と前記放熱部材と前記液駆動手段を接続するチューブとを備え、前記第2の筐体の表面温度は、前記液駆動装置の運転によって外気温度からの温度上昇値で25℃以下となるようにすることを特徴とする電子装置。

【請求項3】内部に半導体素子を搭載した第1の筐体と、内部に表示装置を収納し前記第1の筐体に回転支持された第2の筐体とを備えた電子装置において、前記半導体素子と熱的に接触した受熱部材と、前記第2の筐体内面に熱的に接触した放熱部材と、この放熱部材と前記受熱部材との間で液媒体を駆動させる液駆動手段を接続するチューブとを備え、前記液駆動装置の液循環流量が120μl/sec以上であることを特徴とする電子装置。

【請求項4】前記液駆動装置の液循環流量が1200μl/sec以下であることを特徴とする請求項2記載の電子装置。

【請求項5】液の密度、比熱をそれぞれ ρ 、 C_p 、CPUの発熱量 Q_c 、外気温度 T_a 、金属放熱板の面積 A としたとき、前記受熱部材の温度を T_{wj} に冷却するために、 $Q = 2 Q_c (T_{wj} - T_a) / (\rho C_p) - Q_c^2 / (6 \rho C_p A)$ の式で表される流量 Q 以上の冷媒液を循環させたことを特徴とする請求項1乃至3記載の電子装置。

【請求項6】前記液駆動手段の高さが30mm以下であることを特徴とする請求項1記載の電子装置。

【請求項7】前記液駆動手段の形状が偏平形状で、筐体厚さ方向に偏平であるように設置したことを特徴とする請求項1記載の電子装置。

【請求項8】前記受熱部材と前記放熱部材と前記液駆動手段を接続するチューブの内径が前記放熱部材の内径より大きいことを特徴とする請求項1記載の電子装置。

【請求項9】前記液駆動手段の液吐出圧力がほぼ 1.7×10^4 Pa以上であることを特徴とする請求項1乃至7記載の電子装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、水等の冷却媒体を循環させる冷却装置を備えた電子装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来技術の一例として、特開平6-266474号公報に開示された電子装置は、発熱素子を搭載した配線基板を電子装置の外郭を形成する筐体の内部に収納し、この筐体に液晶等のディスプレイパネルを有する表示装置筐体を回転自在に取り付けたものがある。この電子装置の発熱素子には、受熱ジャケットが取り付けられ、この受熱ジャケット内に封入された水等の冷却媒体で受熱した熱を表示装置筐体の内面に配設された放熱パイプにポンプ（液駆動装置）で送るようになっている。これら受熱ジャケット、放熱パイプ、ポンプは、フレキシブルチューブで接続された、いわゆる水冷冷却装置である。

【0003】また、特開平7-142886号公報には、上記特開平6-266474号公報に記載された水冷式電子装置の筐体を金属製とした例が開示されている。

【0004】これらの例では、発熱素子で発生した熱を受熱ジャケットに伝え、その熱を貯えた液を液駆動装置で受熱ジャケットから放熱パイプに移動させ、熱を放熱パイプから筐体に伝えて外気に放散させている。尚、大型コンピュータは、従来例を示すまでもなく、半導体素子を水等の冷却媒体で冷却することが行われている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、半導体素子で発生した熱を単に水冷冷却装置でディスプレイ側へ移動させているに過ぎない。すなわち、上記従来技術の検討当時は、薄型の携帯型電子装置に合わせ、冷媒液を循環させるためのポンプを薄型にするという配慮がなされていない。換言すると、単に水循環用のポンプが設けられているに過ぎず、必要以上の液駆動量、動作圧力で冷媒液を循環させ、余分な冷却を行っていた。従って、ポンプが大型化し、携帯型電子装置の薄型化が困難となっている。

【0006】本発明の目的は、電子装置の処理性能向上に伴う発熱素子の発熱量増大に対して、必要かつ十分な液循環条件を規定することにより液駆動装置の大きさ、動作条件を適正化し、小型化、薄型化に適した電子装置を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的は、内部に半導体素子を搭載した第1の筐体と、内部に表示装置を収納し前記第1の筐体に回転支持された第2の筐体とを備えた電子装置において、前記半導体素子と熱的に接触した受熱部材と、前記第2の筐体内面に熱的に接触した放熱

10を省略し、放熱パイプ9を直接ディスプレイケース2に接続してもよい。

【0021】11は、半導体素子を冷却するための冷却媒体輸送手段となるポンプ（液駆動装置）であり、本体ケース1内に設置されている。このポンプ11は、携帯型電子装置に内蔵さえるため、少なくとも、高さ10mm以下の寸法の制約がある。この制約に対応可能なポンプとして、医療用などの液体循環ポンプとして使用されている圧電素子型ポンプを採用した。12は、水冷ジャケット8、放熱パイプ9、ポンプ11を接続するためのフレキシブルチューブである。このフレキシブルチューブによって1つの密閉空間が形成され、この空間内に冷媒液（たとえば、水、不凍液等）が封入され、この冷媒液がポンプ11によって空間内を循環する。これらの構成部品を総称して冷却装置という。

【0022】ところで、この冷却装置は、内部に冷媒液を封入するため、高い気密性が必要である。従って、本来フレキシブルチューブ12を使用することなく、銅パイプで接続し、受熱ジャケット8やポンプ11に直接はんだで固定することが望ましい。ところが、放熱面積が大きいディスプレイケース2で放熱させるために、本体ケース1とディスプレイケース2の連結部分は、フレキシブルチューブ12で接続せざるを得ない。即ち、ディスプレイケース2は、携帯型電子装置を使用する度に本体ケース1に対し、回転するためフレキシブルチューブ12で接続することになる。フレキシブルチューブ12とは言えども、数年間に渡って同じ位置が常にU字状に折り曲げられていると、折り曲げ部分の疲労と硬化によって割れが発生する可能性が高い。

【0023】そこで、本発明は、図1に示すように、ヒンジ2aの軸方向で、かつ軸内にフレキシブルチューブ12を挿入して連結したものである。これにより、フレキシブルチューブ12は、ディスプレイケース2を開閉するたびに、ねじれとなるので、U字状の折り曲げと異なり、疲労の一点集中がなくなり、フレキシブルチューブ12の信頼性が向上する。

【0024】ここで、圧電素子型ポンプ11の詳細を図2(a)～図2(c)で説明する。図2は、ポンプ11の側断面図である。図2において、ポンプ11は、外郭を形成するために、ケーシング11aと、このケーシング11aの上下を閉塞するボトムカバー11bとトップカバー11cを備えている。ケーシング11aの両端には、液体を吸引、吐出するための吸引ポート11d、吐出ポート11eが設けられている。11fは、ケーシング11a内に取り付けられた振動子である。この振動子11fは、シリコンゴム製の被服材に挟まれ、トップカバー11c内面両端の凸部11gとオリング11hに挟まれるように固定されている。この振動子11fの両面には、図示していないが電極を有する薄い圧電素子が貼り合わされており、この圧電素子に電圧を印加する

と、振動子11fの一方が伸び、他方が縮むため、交流電圧の印加によって振動子11fは、その周波数で振動する。11iは、第1のバルブ、11jは、第2のバルブである。11kは、吸引流路であり、11lは、吐出流路である。11mは、振動子11fの下方に設けられた圧力室である。

【0025】このような構成からなる図2(a)のポンプは、停止した状態である。図2(b)に示すように、振動子11fが凸状に膨らんだ場合には、圧力室11mが低圧になり、第1のバルブ11iが開き、液体が吸引ポートから吸引される。一方、図(c)に示すように、振動子11fが凹状に膨らんだ場合には、圧力室11mが高圧となり、第2のバルブが開き、液体が吐出ポートから吐出される。

【0026】次に、この冷却装置の動作を説明する。CPU7から発生した熱は、水冷ジャケット8内を流通する冷媒液に伝えられ、放熱パイプを通過する間にディスプレイ背面に設置した金属放熱板10からディスプレイケース2の外表面を介して外気に放熱される。これにより温度が下がった冷媒液は、ポンプ11によって再び水冷ジャケット8に送出される。これらの動作を順次繰り返すことによって、CPU7は、冷却される。

【0027】ところで、ディスプレイケース2背面の放熱面積は、平均的な携帯型電子装置で約9000mm²前後である。この携帯型電子装置に液媒体による冷却装置を取り付けた場合の放熱形態は、ディスプレイケース2背面からの自然対流及び熱放射であるので、その放熱に関わる熱抵抗は、ケースの面積だけで一意的に決まり、約0.8℃/W前後となる。ところで、携帯型電子装置は、操作者がディスプレイケース表面に触れた時、不快感（熱さ）を感じない上限温度が約60℃となるように設計されている。このときの外気温度は、最大35℃と設定されているため、その温度差は、温度上昇値で25℃程度である。したがって、ディスプレイケース背面の温度上昇値が25℃均一の場合がディスプレイケース背面から放熱できる放熱量の限界を与え、限界放熱量は、ほぼ30Wである。一方、CPU7の上限温度は、一般的に、95℃（95℃を超えるとCPUの破壊に繋がる）となるように設計されており、限界放熱量30WとCPUの上限温度との関係から、冷却装置における必要な冷却媒体循環量が決定される。

【0028】図3に放熱経路を模式的に示し、循環流量について説明する。なお、上述したように、外気温度は35℃（使用環境の外気温の上限温度）に設定して説明する。図3において、CPUと水冷ジャケットとの間の熱抵抗R1が0℃/Wと理想的な場合であっても、冷媒液の上限はCPUと同じ95℃である。一方、放熱パイプからの放熱が理想的に行われるとすると、冷媒液は外気温度と同じ35℃まで下がる。すなわち、冷媒液の温度上昇（液温Th－液温Tl）の最大値は、60℃である。

従って、冷媒液を水とすると、水の密度 998kg/m^3 、比熱 4180J/kgK から循環流量は、 $120\mu\text{l/sec}$ で、この循環量が下限となる。

【0029】一方、循環流量が十分得られる場合、冷媒液の温度上昇（液温 T_h —液温 T_l がほぼ 0°C の場合）と仮定すると、CPUと水冷ジャケットとの温度差及び放熱パイプと外気温との温度差の和の最大は、 60°C であり、設計上、製造上の誤差をこの温度差の和の最大 60°C の10%を見込むようにしている。

【0030】すなわち、冷媒液の温度上昇（液温 T_h —液温 T_l ）を 6°C とすると循環流量は、 $1200\mu\text{l/sec}$ である。すなわち、循環流量は、 $1200\mu\text{l/sec}$ 以下で十分であり、この流量以上循環させても冷却性能はほぼ飽和した状態で、この流量以上循環させるには、ポンプに過大な能力を要求（サイズの拡大、消費電力の増大）するだ

$$Q_c = (T_h + T_l) / 2 - T_a \quad 12 \quad A$$

$$Q_c = \rho \cdot C_p \cdot Q \cdot (T_h - T_l)$$

$$T_{wj} = T_h$$

したがって、

$$Q = 2 \cdot Q_c \cdot (T_{wj} - T_a) / (\rho \cdot C_p) - Q_c^2 / (6 \cdot \rho \cdot C_p \cdot A) \quad - (4)$$

すなわち、水冷ジャケットを所定の温度 T_{wj} に冷却するのに、式(4)で表される流量以上を循環させる必要がある。なお、冷媒液の密度、比熱は、液温度によって変化するため、動作時の液温度での値を用いる。

【0033】図5に本実施例を備えた電子装置（ディスプレイケースを閉じた状態）の部分側断面図を示す。一般的に、携帯型電子装置は、携帯性、携帯時の取扱い性などを考慮すると、筐体の厚さ（ディスプレイケースを閉じた状態）は、 50mm 程度以下が望ましい。この時、厚さ方向の寸法の内訳は、図5に示すように、板厚が $1 \sim 2\text{mm}$ の板材からなるディスプレイケース表面16の板厚、背面13の板厚、本体ケース上面17の板厚、下面18の板厚の4面、また放熱パイプ9の直径が 3mm 前後、金属放熱板10の厚さが $0.2 \sim 0.5\text{mm}$ 、ディスプレイパネル15の厚さが $5 \sim 10\text{mm}$ である。これらは、強度上、安全上、薄くすることが不可能である。従って、これらの部材の合計厚みは、約 15mm となり、ポンプ11の厚みを含め、本体ケース1の厚みは、最大でも 30mm 以下であることが必要である。

【0034】このことから、ポンプ11を本体ケース1内のどの位置に置いたとしても、最低でも上記 15mm は、厚さ方向に占有する寸法となる。従って、ポンプ11自体の高さは、高くとも 30mm 以下であることが必要である。

【0035】本発明は、圧電素子型ポンプ（ダイアフラム式ポンプともいう）を携帯型電子装置に採用したことに大きな特徴がある。圧電素子型ポンプは、厚みを小さくすることが可能であることから、医療用などにも多く採用されている。この圧電素子型ポンプの体積変動ストロークを一定にした場合は、ポンプを面方向に拡大する

だけで意味が無いことになる。

【0031】このことは、図4に示した循環流量と水冷ジャケット温度との関係からもわかる。図4は、CPU発熱量 30W 、外気温 35°C で、内径 1.5mm 、長さ 1.5m の放熱パイプ、流路断面 $3\text{mm} \times 3\text{mm}$ 、長さ 30mm の流路を8パス設けた水冷ジャケットを用いた場合の循環流量と水冷ジャケット温度との関係である。図4において、循環流量が $1200\mu\text{l/sec}$ 以上の領域では、水冷ジャケット温度は、流量の増加に対してほとんど変化していない。

【0032】水冷ジャケットの温度 T_{wj} と循環流量 Q との間には以下の関係が近似的に成り立つ。冷媒液の密度、比熱をそれぞれ ρ 、 C_p 、CPUの発熱量 Q_c 、外気温 T_a 、金属放熱板の面積 A とすると、

$$\text{--- (1)}$$

$$\text{--- (2)}$$

$$\text{--- (3)}$$

ことによって可変体積を大きくすることができ、その分冷却媒体の循環流量を大きくできる。従って、携帯型電子装置では、高さ方向より面方向にポンプサイズを大きくした形態、すなわち、ポンプの形状は、ケースの厚さ方向に対し扁平であることが必要である。一方、遠心型ポンプの場合、流量の増大は、高さ方向より、半径方向のサイズを大きくする方が効果的である（流量は、高さ方向寸法の1乗に比例するのにに対して半径方向寸法の2乗に比例するため）。すなわち、圧電素子型のポンプの場合と同様、ポンプの形状及び設置方法は、筐体厚さ方向に対し扁平であることが必要である。

【0036】放熱パイプ9は、ディスプレイケース背面13の内側面に接触させた金属製の放熱板10に熱的に接続してある。ディスプレイケース背面13自体は、アルミ合金やマグネシウム合金等の金属であってもよく、その場合、ケース自体が放熱板になるので放熱板10は必要なくなる。放熱パイプ9は、放熱板10から均一に近い状態で放熱させるためには、図1に示すように蛇行させ、ケース背面に対し平均的に這わせることが望ましい。

【0037】例えば、代表的な携帯型電子装置の場合（幅 300mm 前後）、放熱パイプ9の流路長さは $1 \sim 1.5\text{m}$ になる。すなわち、循環流路のうち、ほとんどを放熱パイプ9が占めることになる。さらに、放熱パイプ9は、ディスプレイパネル15とディスプレイケース背面10との間に設置されるため、放熱パイプ9の径はできるだけ小さいことが望ましい。従って、循環流路の流路抵抗のほとんどが放熱パイプ部分で占められることになる。

【0038】一方、ポンプ11の動作流量及び流路抵抗とポンプ特性とのマッチングとから流路抵抗は、できるだけ小さい方が望ましく、少なくとも、本体ケース内の

配管（フレキシブルチューブ12）の径は、放熱パイプ9より大きくすることが望ましい。仮に、放熱パイプ9を上記長さ（1～1.5m）以上に長くしても、金属放熱板10内の熱拡散効果が働くため放熱性能はほとんど変わらないため、流路抵抗低減のためにも放熱パイプの長さを上記長さ以上に長くする必要はない。なお、上記の場合、放熱パイプの内径を1.5mm、長さを1.5mとし、水冷ジャケット、ポンプ、放熱パイプを接続するチューブの内径を2.0mm、長さを0.5mとすると、冷媒液が水の場合、流

$$\Delta P = 128 \mu L Q / (\pi d^4)$$

で表わされる。

【0040】冷媒液の密度、粘性係数は、液温度によって変化するため、動作時の液温度での値を用いる。ポンプは、式(5)で得られる流動抵抗のもとで所定の流量以上流せる能力を有する（所定の流量を流すのに式(5)で得られる流動抵抗以上の吐出圧力を有する）ものを用いる。一方、循環液の封入量は、少なくとも3cc以上、対液抜け用の液溜まりを考慮しても6ccもあれば十分である。なお、以上の実施例では、放熱パイプを接続した放熱板をディスプレイケース内に収容した場合を示したが、本体ケース内面に設け、本体ケース表面から放熱してもよい。さらに、ディスプレイケース表面及び本体ケース表面からの放熱を併用してもよい。

【0041】以上のごとく、本発明は、水冷ジャケットを発熱素子に熱的に接続させる。ディスプレイ背面の放熱板に放熱パイプを熱的に接続する。液駆動装置によって水冷ジャケットと放熱パイプとの間で冷媒液を循環させる。放熱パイプは、放熱板の全面からできるだけ均一に放熱できるように放熱板の全領域に平均的に逼らせるようにして接続される。一方、筐体表面から放熱できる限界放熱量を求め、発熱素子の上限温度と限界放熱量との関係から必要かつ十分な循環流量及び必要な吐出圧力を規定する。

【0042】これにより、発熱素子で発生する熱が水冷ジャケット内を流通する冷媒液に伝えられ、放熱パイプを通過する間にディスプレイ背面に設置した放熱板からディスプレイケース表面を介して外気に放熱される。これにより温度の下がった冷媒液は、液駆動装置によって再び水冷ジャケットに送出される。この時、ディスプレイ背面からの放熱量は、放熱面の表面温度及び面積が決まると一意的に決まる。これにより、限界放熱量が決まり、発熱素子の上限温度との関係から必要な循環流量が決まる。

【0043】循環液の流路内での最高温度と最低温度との温度差は、最大でも発熱素子の上限温度と外気との温度差である。循環液の温度差（温度上昇）は、この時の最高温度差以下に抑える必要があり、これが必要循環流量の下限となる。一方、循環流量を増加させれば循環液

動抵抗は、前記循環流量の最大時で約 1.7×10^4 Pa（水冷ジャケット内、接続部での流動抵抗は、放熱パイプ部に比べ無視できる）で、ポンプ動力として少なくとも 1.7×10^4 Pa以上の圧力で吐出できるものが必要である。

【0039】冷媒液として不凍液を用いると、不凍液は、一般的に、水より粘性係数が大きいため、より大きい圧力が必要である。なお、冷媒液の密度、粘性係数をそれぞれ ρ 、 μ 、放熱パイプ内径を d 、長さ L 、流量 Q とすると、流動抵抗 ΔP は、

$$\Delta P = 128 \mu L Q / (\pi d^4)$$

の温度上昇は小さくなるが、発熱素子と水冷ジャケットの温度差及び放熱パイプと外気との温度差があるため、循環液の温度上昇を必要以上に小さくしても意味が無いため、ここに、循環流量の上限が規定される。

【0044】また、放熱パイプは、放熱板の全領域に平均的に逼らせるようにして接続されるため、循環流路全長の内、ほとんどの部分を占める。従って、全体の流動抵抗は、ほとんど放熱パイプ部の流動抵抗だけで決まってしまう、液駆動装置に必要な圧力も決まる。

【0045】以上のごとく、本発明によれば、発熱素子とディスプレイケース背面に備えた放熱パイプとの間で冷媒液を循環する電子装置において、必要かつ十分な循環液流量で発熱素子の熱をディスプレイケース背面から放熱できる。

【0046】

【発明の効果】本発明によれば、電子装置の処理性能向上に伴う発熱素子の発熱量増大に対して、必要かつ十分な液循環条件を規定することにより液駆動装置の大きさ、動作条件を適正化し、小型化、薄型化に適した電子装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の第1の実施例を示す電子装置の斜視図である。

【図2】図2は、圧電素子型ポンプの側面断面図である。

【図3】図3は、図1に示した第1の実施例の放熱経路を説明する概略図である。


【図4】図4は、第1の実施例で説明した冷却装置の循環液流量と温度との関係を示すグラフ図である。

【図5】図5は、第1の実施例の詳細断面図である。

【符号の説明】


1…本体ケース、2…ディスプレイケース、3…キーボード、4…配線基板、7…CPU、8…水冷ジャケット、9…放熱パイプ、10…放熱金属板、11…ポンプ、12…フレキシブルチューブ、13…ディスプレイケースの背面、15…ディスプレイパネル、16…ディスプレイケースの表面、17…本体ケースの上面、18…本体ケースの下面。

【図1】

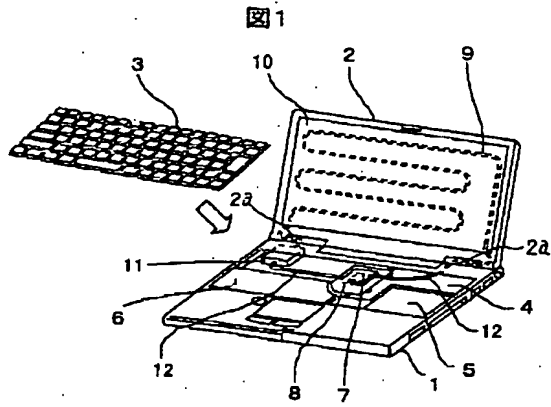


【図2】

図2

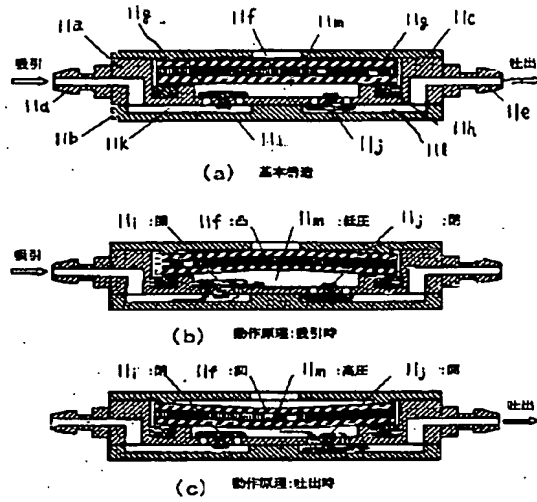


【図5】

図5

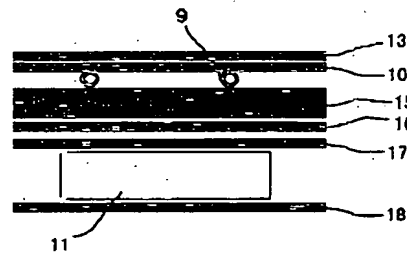

【図3】

図3

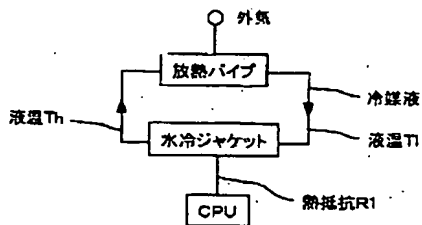

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.